



# Zehnder Lateo

Radiadores de diseño

Tarifas y catálogo técnico 2017



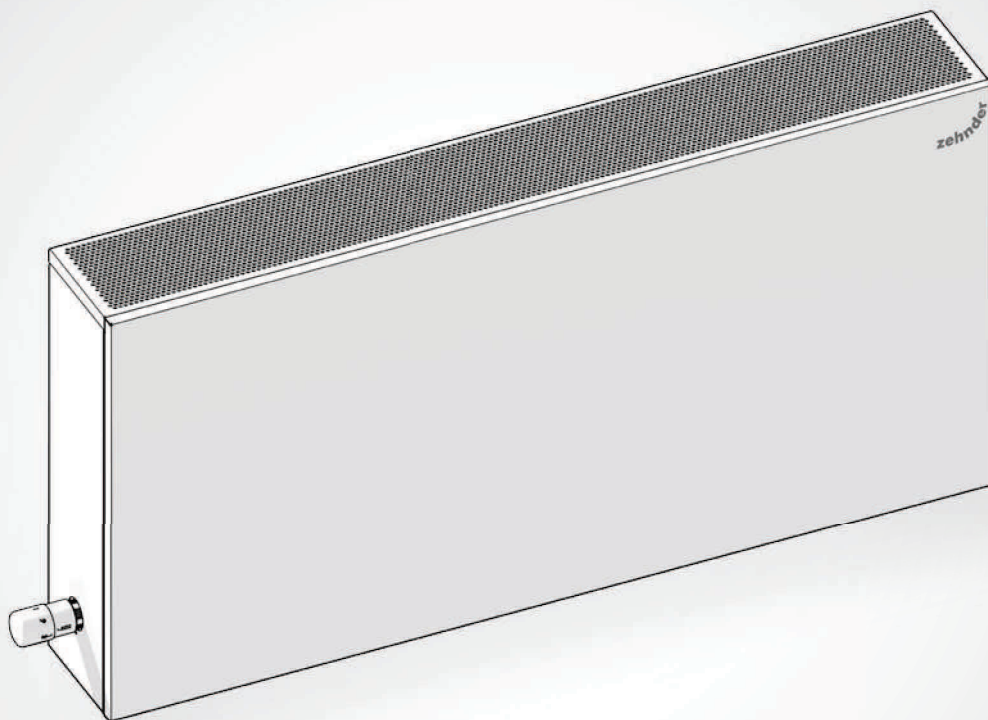

	Resumen de modelos	Descripción del producto	Precios de venta	Suplementos	Conexiones	Pérdida de carga	Datos técnicos	Puntos de montaje	Accesorios	Generalidades
<b>Zehnder Lateo: modelo con convección natural</b>										
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Potencia compacta</li> <li>■ Montaje en pared</li> <li>■ Gran diversidad de modelos</li> </ul>	6	8	10	21	22	32	34	54	56	58

## Zehnder Lateo



## Zehnder Lateo: modelo con convección natural



LTN-...-008











LTN-...-012



LTN-...-018



LTN-...-024

Altura mm	Anchura mm			
	80	120	180	240
200				
	LTN-020-008	LTN-020-012	LTN-020-018	LTN-020-024
300				
	LTN-030-008	LTN-030-012	LTN-030-018	LTN-030-024

## Zehnder Lateo

## Zehnder Lateo: modelo con convección natural



LTN-...-008















LTN-...-012




LTN-...-018



LTN-...-024

Altura mm	Anchura mm			
	80	120	180	240
400	 LTN-040-008	 LTN-040-012	 LTN-040-018	 LTN-040-024
500	 LTN-050-008	 LTN-050-012	 LTN-050-018	 LTN-050-024
600	 LTN-060-008	 LTN-060-012	 LTN-060-018	 LTN-060-024

# Zehnder Lateo

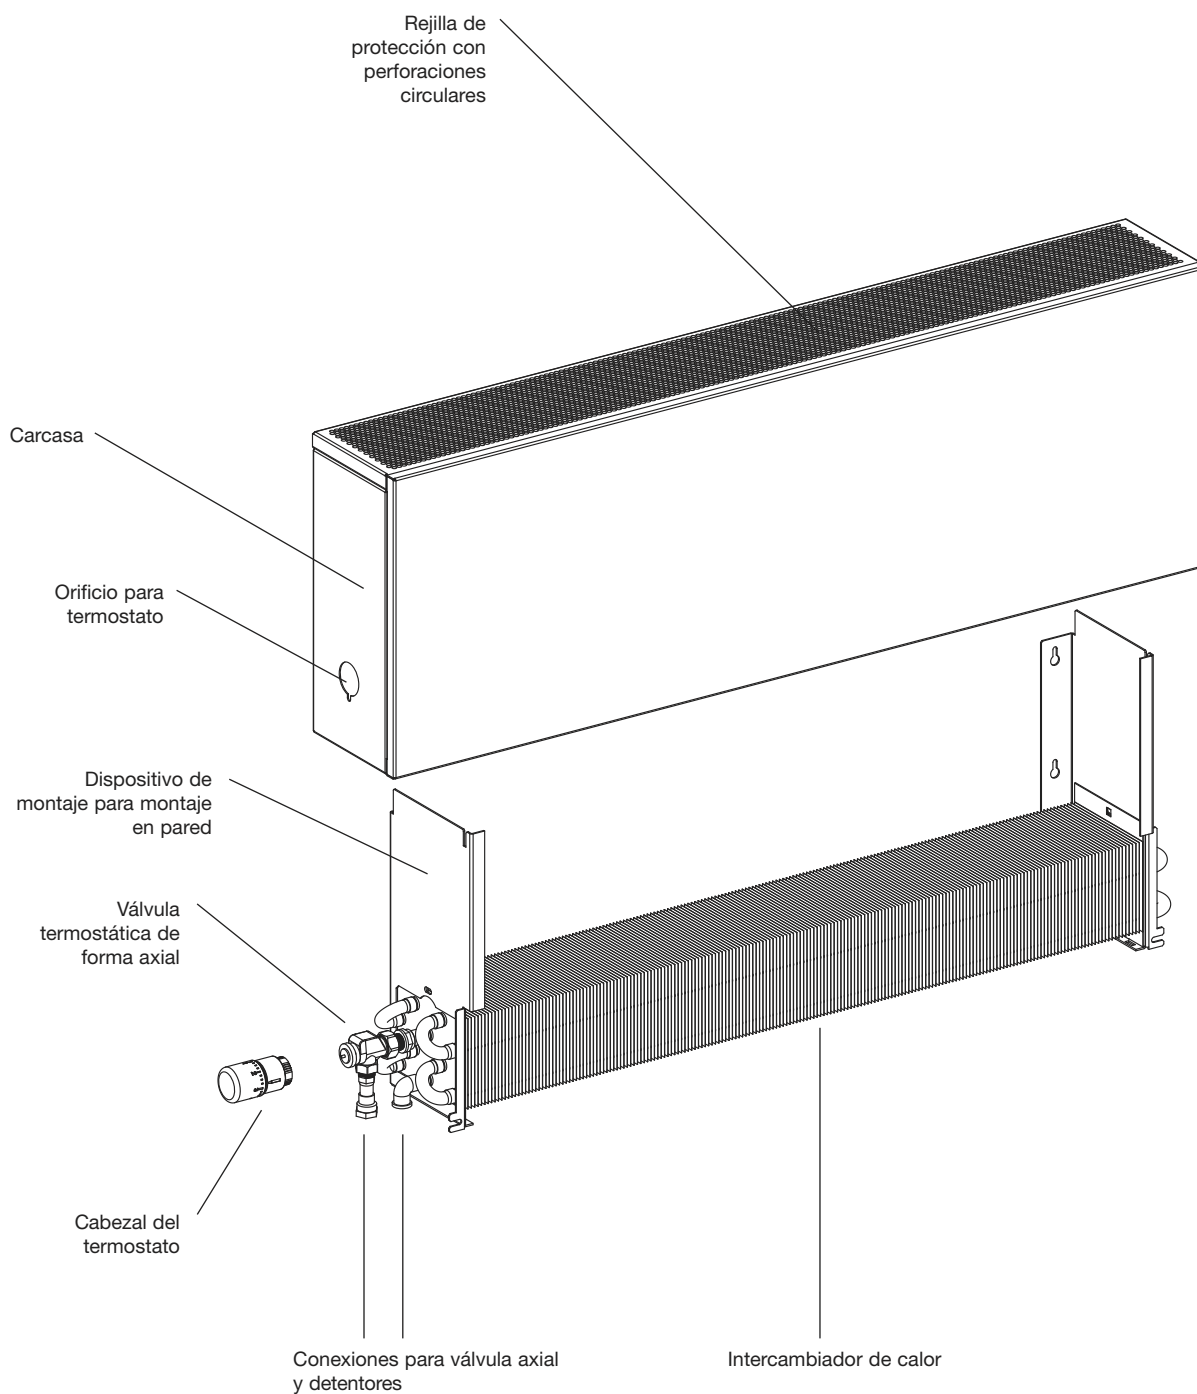

# Zehnder Lateo



Zehnder Lateo

## Descripción del producto

Zehnder Lateo convence como solución de radiador atractiva para diversos campos de aplicación. Visualmente, respeta el diseño de un convector de pared típico, pues la carcasa está formada por una chapa de acero de superficie lisa. El calor por convección se emite mediante el intercambiador de calor situado detrás de la carcasa. Una rejilla de protección con estructura de círculos o estructura cuadriculada a elegir mejora la seguridad, además del aspecto visual, y dirige la corriente de aire a la estancia. Las conexiones G $\frac{1}{2}$ " de agua pueden situarse hacia abajo a izquierda o derecha y se integran de forma invisible debajo de la carcasa. Zehnder Lateo se suministra con un dispositivo de montaje para garantizar una instalación sencilla. Modelo estándar RAL 9016. Otros colores RAL o diseños estampados individuales disponibles por encargo.

## Datos técnicos

- Intercambiador de calor de tubos de cobre, aletas de aluminio puro y pintura RAL 9005 negra
- Rejilla de protección con estructura de orificios circulares de 5,5 mm de diámetro
- Presión de servicio de máx. 10 bar
- Temperatura de servicio de máx. 110 °C
- Revestimiento de polvo mediante horneado
- Rendimiento térmico testado conforme a DIN EN 442



## Opciones personalizadas

- Posibilidad de conexión hacia abajo a izquierda o derecha
- Rejilla de protección con estructura cuadriculada o perfiles lineales macizos
- Sin orificio para termostato
- Juego de válvulas para conexión a la pared inferior incluido en el volumen de suministro
- Juego de válvulas para conexión al suelo inferior incluido en el volumen de suministro

## Ventajas

- Diseño cerrado gracias a su forma compacta
- Diferentes rejillas de protección para seleccionar el diseño deseado
- El mínimo tiempo de reacción permite un rápido calentamiento de los espacios
- Alto rendimiento térmico que permite el calentamiento rápido de grandes espacios
- Conexiones integradas ocultas en la carcasa
- Fácil de instalar gracias al dispositivo de montaje

## Volumen de suministro

- Carcasa y rejilla de protección con revestimiento de polvo mediante horneado (RAL 9016)
- Conexiones de rosca hembra 2 x G $\frac{1}{2}$ "
- Válvula de escape  $\frac{1}{8}$ "
- Orificio preperforado de 42 mm de diámetro para cabezal del termostato con escotadura para cables del accionamiento del regulador
- Rejilla de protección con estructura de orificios circulares
- Embalaje de cartón con protector de esquinas



Avenida da Conduta, 836  
4420-619 GONDOMAR  
PORTUGAL

Tel: (+351) 22 372 03 92  
info@climaconforto.pt

Fax: (+351) 22 379 09 08  
www.climaconforto.pt

**ZEHNDER GROUP IBÉRICA IC, S.A.**

Argenters, 7 · Parque Tecnológico del Vallès · ES-08290 Cerdanyola · BCN

TEL +34 902 106 140 · FAX +34 902 090 163 · info@zehnder.es · www.zehnder.es

**rvntal** y **zehnder**  
son marcas de Zehnder Group

**zehnder**